


OPTIGRÜN RSV 120

Dampopen beschermlaag

Ter bescherming van de bovenkant van XPS isolatie bij omkeerdaken en EPS bij opvullingen

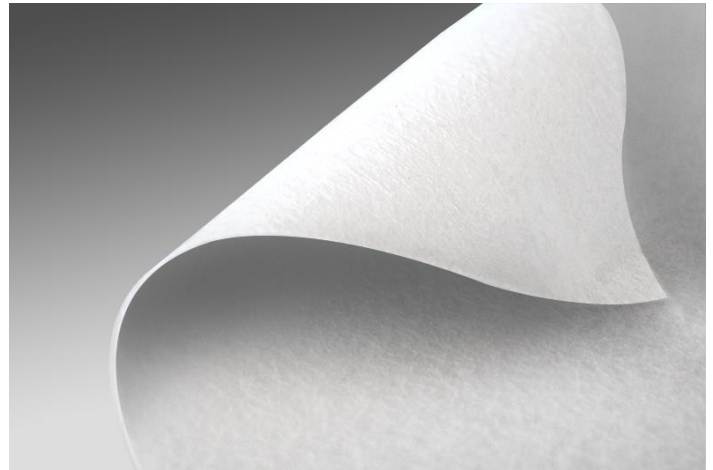

Materiaal	PP (polypropyleen)
Nominale dikte	ca. 0,75 mm
Gewicht	ca. 120 g/m ²
Kleur	wit
Georbuustheids-klasse	GRK 2
Openingsbreedte O_{90,w}	0,09 mm (EN ISO 12956)
Hoogste trekkracht	8,0 kN/m (EN ISO 10319)
Waterdoorlaatbaarheid	90 l/sec x m ² (EN ISO 11058)
Stempeldoordrukkracht	1500 N (EN ISO 12236)
Hoeveelheid/leveringseenheid	450 m ² /rol = 4,5 x 100,0 m
Leveringsvorm	1 rol
Verpakkingsmaat	diameter ca. 0,40 m, hoogte/lengte ca. 4,5 m/per rol
Leveringsgewicht	ca. 54,0 kg/rol
Mechanisch en thermisch versterkt	ja

Toepassing

- Bescherming van XPS bij omkeerdaken en EPS als vulmateriaal bij omkeerdaken, zonder vereisten aan een gemeenschappelijke toelating voor isolatiestoffen en scheidingslaag van bouwtoezicht.

Bijzondere eigenschappen

- Voorkomt dat fijne partikels de isolatielaag dichtslibben
- Mechanisch en thermisch versterkt
- Stempeldoordrukkracht 1500 N
- Verticale waterdoorlaatbaarheid 90 l/sec x m²
- Waterafstotend ingesteld
- Recyclebaar
- Heeft een Europese Technische Beoordeling (ETA-13/0557) als onderdeel van de Optigrün systeemoplossingen



Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigruen.nl, info@optigruen.be

